

Estil sneltakel in RVS uitvoering, vooral toepasbaar in de voedingsindustrie, chemie, biologisch op zee of waar roest geen vat mag hebben op het hijsgereedschap.

Hijsvermogen 0,5 t/m 10 Ton,.

15

Boven en onderhaak 360° draaibaar, haken voorzien van veiligheidsklep.

Lastdrukrem voorzien van asbestvrije remschijven.

Hoogwaardige, RVS lastketting vlg. DIN 5684.

Dubbele kettinggeleider voor optimale werking.

Dubbel palsysteem en lagering verzekeren een veilige en soepele bediening.

Iedere gewenste hijshoogte leverbaar.

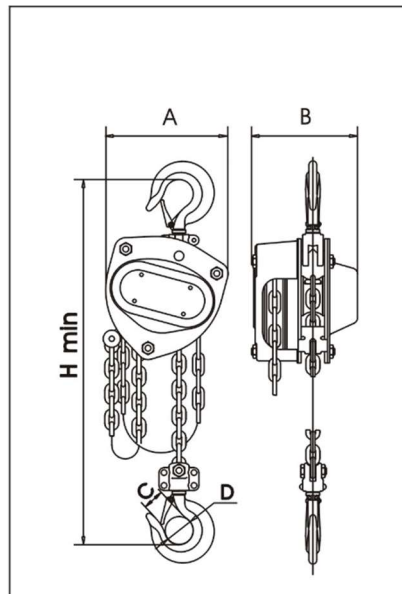
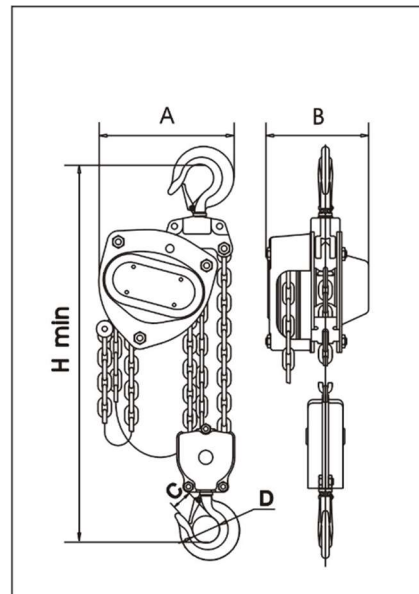
Licht in gebruik door gelagerde nestenschijf.

Ketting eenvoudig te smeren met ESTIL smeermiddel.

Bij voedingsindustrie dient men een daarvoor geschikt smeermiddel te gebruiken.



Hijsvermogen in kg	Type	Aantal parten	Prijs p/st 3 mtr. hijshoogte	Prijs p/m hijshoogte	Prijs p/m bedieningshoogte
500	IEST205	1	1.605,00	91,40	22,10
1.000	IEST210	1	1.806,00	118,30	22,10
2.000	IEST220	1	2.887,00	204,30	22,10
3.000	IEST230	2	4.790,00	412,90	22,10
5.000	IEST250	3	8.275,00	619,35	22,10


0,5 – 2 Ton

3 – 5 Ton
Technische gegevens mm :

Type	W.L.L. Ton	Proefbelasting KG	A	B	C	D	H min	Gewicht kg	Handkracht kg	Lastketting
IEST205	0,5	750	148	132	23	35	345	12	13	5 x 15
IEST210	1	1.500	172	151	26	40	376	13	13	7 x 21
IEST220	2	3.000	192	189	39	55	520	25	25	10 x 30
IEST230	3	4.500	230	173	39	55	565	31,5	37	9 x 27
IEST250	5	7.500	356	189	41	65	710	60	62	9 x 27

BELANGRIJK

Iedere gebruiker dient alvorens met hijsgereedschap te werken het desbetreffende apparaat te controleren op functionaliteit en op veiligheid.

Controleer voor gebruik de lastketting op beschadigingen en/of grote slijtage, de lastketting dient altijd gesmeerd te zijn.

Controleer de boven en onderhaak op verbuigingen en/of de veiligheidsklepjes er nog op zitten.

Tijdens hijswerkzaamheden moeten bovenhaak, lastketting en onderhaak één rechte lijn vormen, is dit niet zo, dan wordt het takel verkeerd gebruikt.

Ons hijsgereedschap wordt geleverd met een CE verklaring van overeenstemming